


# Pole 40 48VDC

Tillval

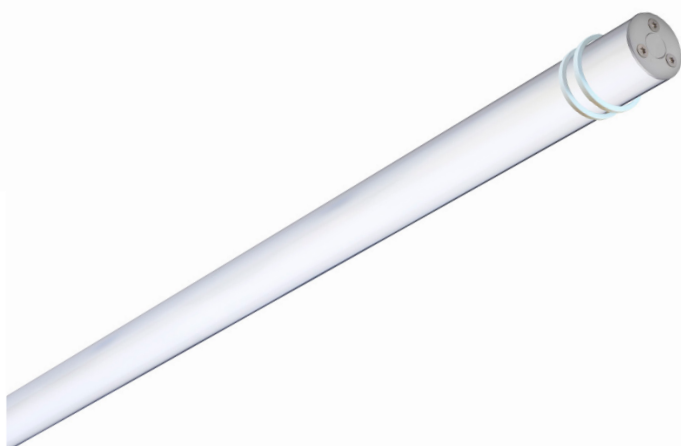

|  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Armatyr för långa linjer med helt jämnt ljus. Lämplig för skärmtak och passager. Upp till 15m armaturer kan kopplas per driver, om man använder 4 armaturer.                                                                        |
|  | LED 48VDC filtrerad 2200/2700/3000/4000K. Tillval: Andra färgtemperaturer. Tillval: Tunable white 2700-6500K (andra längder). Tillval: RGB och RGBW (andra längder).                                                                |
|  | 230V till extern driver. Fast anslutning (3m svart kabel 2x0,5mm <sup>2</sup> , Ø6,2mm). Kabelgenomföring i gavel. Tillval: vidarekoppling, se sid 2. Maxlängd armatur per matning: 15m. Beakta spänningsfallet vid dimensionering. |
|  | Polykarbonatrör transparent. Grå aluminiumgavlar.                                                                                                                                                                                   |
|  | Pendant: vajer 1,5m, från vitlackerat stålfäste. Wall: vitlackerat stålfäste. 2 fästen för L ≤ 1560mm, 3st för L = 1865 - 2780mm och 4st för L ≥ 3085mm.                                                                            |
|  | 1,5kg /m                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                     |


## Pendlad / diktmonterad tak eller vägg

| Artikel           | Namn                                  |
|-------------------|---------------------------------------|
| 50-83-09301-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 3W 340lm 347mm    |
| 50-83-09302-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 6W 680lm 652mm    |
| 50-83-09303-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 9W 1020lm 957mm   |
| 50-83-09304-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 12W 1360lm 1262mm |
| 50-83-09305-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 15W 1700lm 1567mm |
| 50-83-09306-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 18W 2040lm 1872mm |
| 50-83-09307-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 21W 2380lm 2177mm |
| 50-83-09308-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 24W 2720lm 2482mm |
| 50-83-09309-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 27W 3060lm 2787mm |
| 50-83-09310-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 30W 3400lm 3092mm |
| 50-83-09311-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 33W 3740lm 3397mm |
| 50-83-09312-53500 | Pole 40 48VDC 3000K 36W 4080lm 3702mm |

För annan färgtemperatur än 3000K  
byt 3 till:  
1 för 2200K  
2 för 2700K  
4 för 4000K




Ljusöppning  
201°

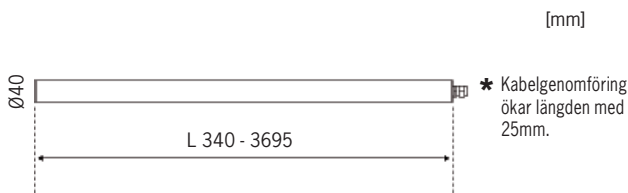


## Fästen pendant / wall

OBS Fäste måste anges vid beställning:

Pendelfäste 1028085 eller  
Väggfäste 1009892




Vitlackerat stålfäste,  
för pendlat utförande.  
Vajerlängd 1500mm,  
reglerbart i takfästet



Vitlackerat stålfäste,  
för montering dikt tak eller vägg

## Optik



Opal


Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen

## Prestanda

| Prestanda       | Faktor lumenberäkning<br>färgtemperaturer |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 2200K, 96 lm/W  | x 0,85                                    |
| 2700K, 107 lm/W | x 0,95                                    |
| 3000K, 113 lm/W | x 1,00                                    |
| 4000K, 118lm/W  | x 1,05                                    |
| CRI >90         |                                           |
| 100.000h L90    |                                           |
| SDCM Max 3      |                                           |
| R9 >50          |                                           |


## Drivers

| Artikel | On/off                    | Mått, mm        | Antal på C10 | Antal på C13 | Kommentar          |
|---------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1024831 | 48VDC 75W IP67            | 180 x 63 x 35,5 | 7            | 9            |                    |
| 1024834 | 48VDC 100W IP67           | 199 x 63 x 35,5 | 4            | 5            |                    |
| 1024837 | 48VDC 150W IP67           | 291 x 63 x 35,5 | 3            | 4            |                    |
| 1024840 | 48VDC 240W IP67           | 244 x 71 x 37,5 | 4            | 5            |                    |
| Artikel | Dimbara DALI              | Mått, mm        | Antal på C10 | Antal på C13 | Kommentar          |
| 1026190 | 48VDC 35W IP20            | 195 x 43 x 30   | 32           | 44           | OBS IP20!          |
| 1026191 | 48VDC 60W IP20            | 195 x 43 x 30   | 18           | 24           | OBS IP20!          |
| 1024833 | 48VDC 75W IP67            | 180 x 63 x 35,5 | 7            | 9            | Min belastning 50% |
| 1024836 | 48VDC 100W IP67           | 199 x 63 x 35,5 | 4            | 5            | Min belastning 50% |
| 1024839 | 48VDC 150W IP67           | 291 x 63 x 35,5 | 3            | 4            | Min belastning 50% |
| 1024842 | 48VDC 240W IP67           | 244 x 71 x 37,5 | 4            | 5            | Min belastning 50% |
| Artikel | Inbyggd vridpotentiometer | Mått, mm        | Antal på C10 | Antal på C13 | Kommentar          |
| 1024832 | 48VDC 75W IP65            | 180 x 63 x 35,5 | 7            | 9            | Min belastning 50% |
| 1024835 | 48VDC 100W IP65           | 199 x 63 x 35,5 | 4            | 5            | Min belastning 50% |
| 1024838 | 48VDC 150W IP65           | 291 x 63 x 35,5 | 3            | 4            | Min belastning 50% |
| 1024841 | 48VDC 240W IP65           | 244 x 71 x 37,5 | 4            | 5            | Min belastning 50% |
| Artikel | CASAMBI                   | Mått, mm        | Antal på C10 | Antal på C13 | Kommentar          |
| 1024880 | 48VDC 60W IP67            | 150 x 53 x 35   | 10           | 13           | Min belastning 50% |
| 1024881 | 48VDC 120W IP67           | 191 x 63 x 37,5 | 4            | 5            | Min belastning 50% |
| 1024882 | 48VDC 200W IP67           | 195 x 68 x 39,5 | 3            | 4            | Min belastning 50% |

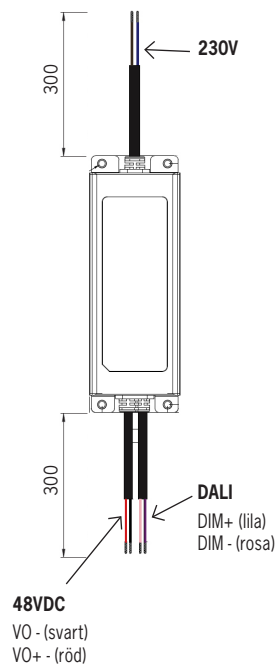

## Tillval Pole 40

### Snabbkoppling eller kabelförbindning

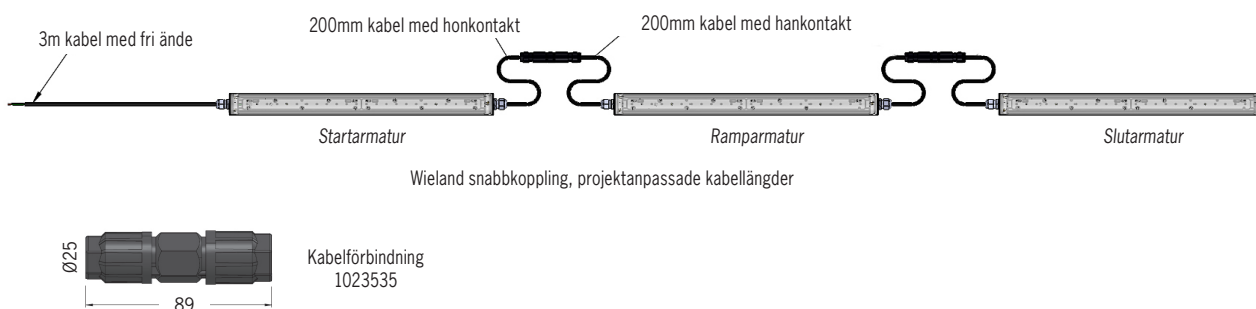

## Projektexempel skärmtak





Sharing Capabilities.

Ljusdesign: In Praise of Shadows Arkitektur AB