

Hover surface prisma



	Diktmonterad för belysning av kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. För tak- eller vägg. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Tillval väggmonterad: uppljus. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring höger ovansida. Tillval: annan placering av kabelgenomföring. Tillval: on/off.
	DALI faspulskontroll Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
UGR	19
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminiering, prismatisk PMMA (med diffuseringsfilm).
	Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg.
	Ytmonterad, skruvas dikt tak genom uppfästningshål i profilen. Tillval: väggfäste.
	2 kg/m

Ytmonterad tak / vägg

Artikel	Namn
52-72-4304-20708	Hover Surface prisma 22W 3000K 2184lm 1134mm DALI
52-72-4305-20708	Hover Surface prisma 27W 3000K 2730lm 1414mm DALI
52-72-4306-20708	Hover Surface prisma 31W 3000K 3276lm 1694mm DALI
52-72-4307-20708	Hover Surface prisma 38W 3000K 3822lm 1974mm DALI
52-72-4308-20708	Hover Surface prisma 41W 3000K 4368lm 2254mm DALI
52-72-4309-20708	Hover Surface prisma 46W 3000K 4914lm 2534mm DALI
52-72-4310-20708	Hover Surface prisma 50W 3000K 5460lm 2814mm DALI
52-72-4311-20708	Hover Surface prisma 55W 3000K 6006lm 3094mm DALI
52-72-4312-20708	Hover Surface prisma 61W 3000K 6552lm 3374mm DALI
52-72-4313-20708	Hover Surface prisma 66W 3000K 7098lm 3654mm DALI
52-72-4314-20708	Hover Surface prisma 71W 3000K 7644lm 3934mm DALI
52-72-4404-20708	Hover Surface prisma 22W 4000K 2254lm 1134mm DALI
52-72-4405-20708	Hover Surface prisma 27W 4000K 2817lm 1414mm DALI
52-72-4406-20708	Hover Surface prisma 31W 4000K 3381lm 1694mm DALI
52-72-4407-20708	Hover Surface prisma 38W 4000K 3944lm 1974mm DALI
52-72-4408-20708	Hover Surface prisma 41W 4000K 4508lm 2254mm DALI
52-72-4409-20708	Hover Surface prisma 46W 4000K 5071lm 2534mm DALI
52-72-4410-20708	Hover Surface prisma 50W 4000K 5635lm 2814mm DALI
52-72-4411-20708	Hover Surface prisma 55W 4000K 6198lm 3094mm DALI
52-72-4412-20708	Hover Surface prisma 61W 4000K 6762lm 3374mm DALI
52-72-4413-20708	Hover Surface prisma 66W 4000K 7325lm 3654mm DALI
52-72-4414-20708	Hover Surface prisma 71W 4000K 7889lm 3934mm DALI

52-72-4304-20708 är one4all


För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:

52-72-4304-20700

52-72-4304-20708 är vit armatur

För svart armatur, ange istället 3 i artikelnumret:

52-72-3304-20708

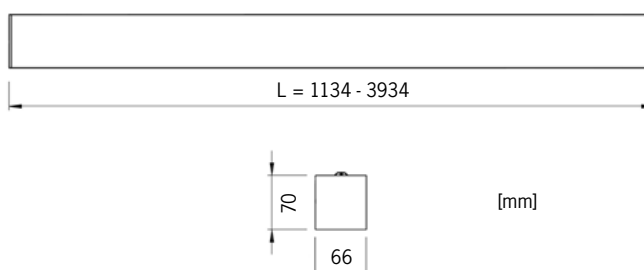

Övriga utföranden



Opal täckskena
(standard)



Lamellbländskydd
(tillval)

Tillval

Sensor, ökar armaturens längd
med 22mm



Prestanda

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
CRI	>80
Brinntid	100.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Trapphus Tullvaktsvägen, Stockholm.

Ljusdesign: Sweco