

Rektor pendant opal



	Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljussfördelning: nedljus eller upp/nedljus, 35% upp / 65% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel (5G0,75mm²). Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp).
	DALI faspulskontroll. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h). Tillval Up&Down: separat styrning upp/nedljus, med dubbla dragsnören eller DALI.
UGR	21
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium / opal PMMA. Tillval: prismatisk PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.
	2 kg per meter profil

Prestanda	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brintid	100.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3


Takpendlad

Artikel	Namn
56-55-4304-25508	Rektor up&down opal 36W 3000K 3480lm 1134mm DALI
56-55-4305-25508	Rektor up&down opal 45W 3000K 4350lm 1414mm DALI
56-55-4306-25508	Rektor up&down opal 52W 3000K 5220lm 1694mm DALI
56-55-4307-25508	Rektor up&down opal 60W 3000K 6090lm 1974mm DALI
56-55-4308-25508	Rektor up&down opal 69W 3000K 6960lm 2254mm DALI
56-55-4309-25508	Rektor up&down opal 77W 3000K 7830lm 2534mm DALI
56-55-4310-25508	Rektor up&down opal 86W 3000K 8700lm 2814mm DALI
56-55-4311-25508	Rektor up&down opal 94W 3000K 9570lm 3094mm DALI
56-55-4312-25508	Rektor up&down opal 103W 3000K 10440lm 3374mm DALI
56-55-4313-25508	Rektor up&down opal 114W 3000K 11310lm 3654mm DALI
56-55-4314-25508	Rektor up&down opal 122W 3000K 12180lm 3934mm DALI

Artikel	Namn
53-55-4304-25508	Rektor down opal 25W 3000K 2028lm 1134mm DALI
53-55-4305-25508	Rektor down opal 30W 3000K 2535lm 1414mm DALI
53-55-4306-25508	Rektor down opal 36W 3000K 3042lm 1694mm DALI
53-55-4307-25508	Rektor down opal 42W 3000K 3549lm 1974mm DALI
53-55-4308-25508	Rektor down opal 46W 3000K 4056lm 2254mm DALI
53-55-4309-25508	Rektor down opal 52W 3000K 4563lm 2534mm DALI
53-55-4310-25508	Rektor down opal 57W 3000K 5070lm 2814mm DALI
53-55-4311-25508	Rektor down opal 63W 3000K 5577lm 3094mm DALI
53-55-4312-25508	Rektor down opal 69W 3000K 6084lm 3374mm DALI
53-55-4313-25508	Rektor down opal 74W 3000K 6591lm 3654mm DALI
53-55-4314-25508	Rektor down opal 80W 3000K 7098lm 3934mm DALI

56-55-4304-25508 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
56-55-4304-25500

56-55-4304-25508 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
56-55-4404-25508

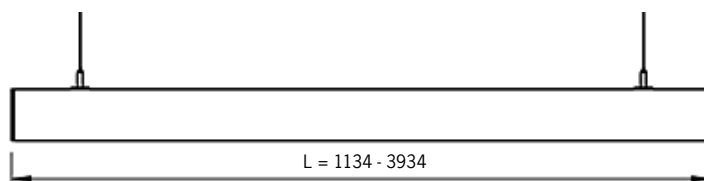

Övriga utföranden

Tillval



Lamellbländskydd



Prismatisk täcksiva



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm



Probitas AB, Stockholm.

Arkitekt: ON Arkitekter.