

Rektor wall



	Väggarmatur för korridorer och trapphus. Ljusfördelning 50% upp / 50% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning och med opal avbländning för nedljuset.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel (5G0,75mm²). Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp).
	DALI faspulskontroll. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h). Tillval: projektanpassade vinklar
UGR	16,3 / 18,8
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, prismatisk PMMA (med diffuseringsfilm). Tillval: opal PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Väggfästen.
	2 kg per meter profil



Prestanda	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brintid	100.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Väggarmatur

Artikel	Namn
57-55-4302-45708	Rektor wall 23W 3000K 2384lm 574mm DALI
57-55-4303-45708	Rektor wall 35W 3000K 3576lm 854mm DALI
57-55-4304-45708	Rektor wall 46W 3000K 4768lm 1134mm DALI
57-55-4305-45708	Rektor wall 57W 3000K 5960lm 1414mm DALI
57-55-4306-45708	Rektor wall 69W 3000K 7152lm 1694mm DALI
57-55-4307-45708	Rektor wall 80W 3000K 8344lm 1974mm DALI
57-55-4308-45708	Rektor wall 86W 3000K 9536lm 2254mm DALI
57-55-4309-45708	Rektor wall 103W 3000K 10728lm 2534mm DALI
57-55-4310-45708	Rektor wall 115W 3000K 11920lm 2814mm DALI
57-55-4311-45708	Rektor wall 126W 3000K 13112lm 3094mm DALI
57-55-4312-45708	Rektor wall 137W 3000K 14304lm 3374mm DALI
57-55-4313-45708	Rektor wall 149W 3000K 15496lm 3654mm DALI
57-55-4314-45708	Rektor wall 160W 3000K 16688lm 3934mm DALI

57-55-4304-45708 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
57-55-4304-45700

57-55-4304-45708 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
57-55-4404-45708

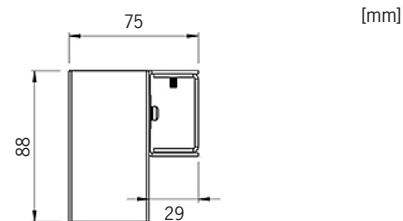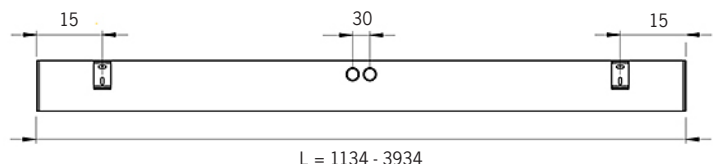

Övriga utföranden

Tillval



Opal täcksiva nedåt



Lamellbländskydd nedåt



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm



Exempelbild systemlösning i trapphus. (Lösning med T5)