

Pole 80 opal



	Armatyr för belysning av skärmtak, garage, stationer, servicedepåer och badhus. Korrosivitetssklass C4 som standard.
	LED 3000K / 4000K, midpower chip. Tillval: Annan färgtemperatur / RGBW. Tillval: Tunable White 2700K – 6500K.
	230V. Inbyggd driver. Förmonterad kabel 3m (svart kabel 5G1,5mm ²).
	DALI fäspulskontroll. Tillval: on/off.
	Aluminium, opal PC.
	Fästen av rostfritt stål ingår, 2st för L ≤ 1747mm, 3st för L = 2027 - 3427mm och 4st för L ≥ 3707mm (gäller för standardfästena).
	2,8kg /m

Tillval

Tillval OBS förmonterad kabel:

Överkopplad i motstående gavlär

Överkopplad i samma gavel

Snabbkoppling eller kabelförbindning

DMX eller Casambi

Klass II


Pendelfäste

Fäste utförande C5 för klor/salt-haltig miljö

Prestanda	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brintid	100.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
54-92-0303-55508	Pole 80 opal 21W 3000K 2976lm 907mm DALI
54-92-0304-55508	Pole 80 opal 28W 3000K 3968lm 1187mm DALI
54-92-0305-55508	Pole 80 opal 35W 3000K 4960lm 1467mm DALI
54-92-0306-55508	Pole 80 opal 42W 3000K 5952lm 1747mm DALI
54-92-0307-55508	Pole 80 opal 49W 3000K 6944lm 2027mm DALI
54-92-0308-55508	Pole 80 opal 56W 3000K 7936lm 2307mm DALI
54-92-0309-55508	Pole 80 opal 63W 3000K 8928lm 2587mm DALI
54-92-0310-55508	Pole 80 opal 70W 3000K 9920lm 2867mm DALI
54-92-0311-55508	Pole 80 opal 77W 3000K 10912lm 3147mm DALI
54-92-0312-55508	Pole 80 opal 85W 3000K 11904lm 3427mm DALI
54-92-0313-55508	Pole 80 opal 92W 3000K 12896lm 3707mm DALI
54-92-0314-55508	Pole 80 opal 99W 3000K 13888lm 3987mm DALI
54-92-0403-55508	Pole 80 opal 21W 4000K 3110lm 907mm DALI
54-92-0404-55508	Pole 80 opal 28W 4000K 4147lm 1187mm DALI
54-92-0405-55508	Pole 80 opal 35W 4000K 5183lm 1467mm DALI
54-92-0406-55508	Pole 80 opal 42W 4000K 6220lm 1747mm DALI
54-92-0407-55508	Pole 80 opal 49W 4000K 7256lm 2027mm DALI
54-92-0408-55508	Pole 80 opal 56W 4000K 8293lm 2307mm DALI
54-92-0409-55508	Pole 80 opal 63W 4000K 9330lm 2587mm DALI
54-92-0410-55508	Pole 80 opal 70W 4000K 10366lm 2867mm DALI
54-92-0411-55508	Pole 80 opal 77W 4000K 11403lm 3147mm DALI
54-92-0412-55508	Pole 80 opal 85W 4000K 12440lm 3427mm DALI
54-92-0413-55508	Pole 80 opal 92W 4000K 13476lm 3707mm DALI
54-92-0414-55508	Pole 80 opal 99W 4000K 14513lm 3987mm DALI

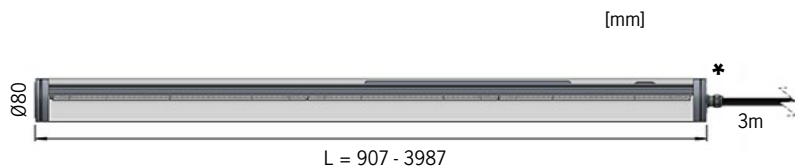

* Kabelgenomföring ökar längden med 30mm.
Armatyren levereras med 3m förmonterad kabel.





Ljusöppning
205°





Standardfäste





Fäste vägg / tak öppet
1026769

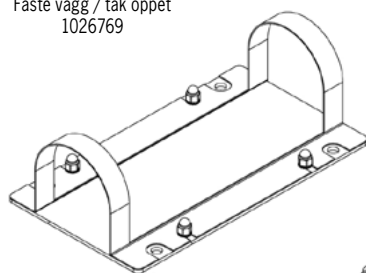



Fäste vägg / tak täckande
1026768,
för IK11

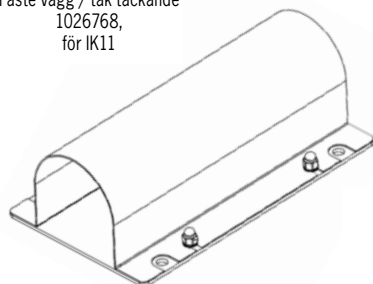



Fäste vinkel öppet
1021545




Fäste vinkel täckande
1021414,
för IK11



[mm]

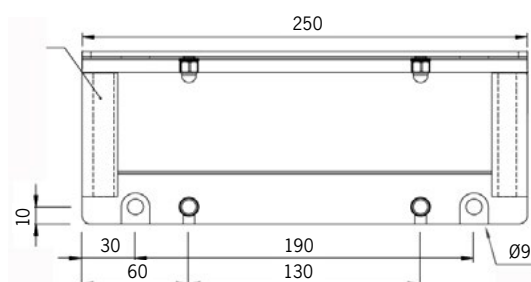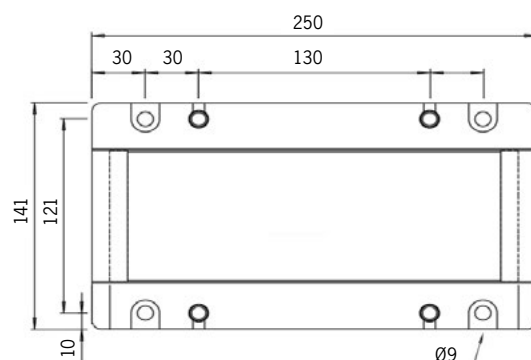

Installationsanvisning

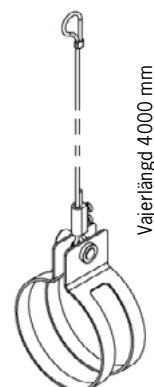

Pendelfäste
1016447



Medborgarhuset, Stockholm.

Ljusdesign: Tyréns AB.