



Pole 50 opal



Tak- / Vägghöjrad / Pendlad

Artikel	Namn
54-17-0302-55508	Pole 50 opal 10W 3000K 1326lm 624mm DALI faspuls
54-17-0303-55508	Pole 50 opal 14W 3000K 1989lm 904mm DALI faspuls
54-17-0304-55508	Pole 50 opal 19W 3000K 2652lm 1184mm DALI faspuls
54-17-0305-55508	Pole 50 opal 24W 3000K 3315lm 1464mm DALI faspuls
54-17-0306-55508	Pole 50 opal 29W 3000K 3978lm 1744mm DALI faspuls
54-17-0307-55508	Pole 50 opal 33W 3000K 4641lm 2024mm DALI faspuls
54-17-0308-55508	Pole 50 opal 38W 3000K 5304lm 2304mm DALI faspuls
54-17-0309-55508	Pole 50 opal 43W 3000K 5967lm 2584mm DALI faspuls
54-17-0310-55508	Pole 50 opal 48W 3000K 6630lm 2864mm DALI faspuls
54-17-0311-55508	Pole 50 opal 53W 3000K 7293lm 3144mm DALI faspuls
54-17-0312-55508	Pole 50 opal 57W 3000K 7956lm 3424mm DALI faspuls
54-17-0313-55508	Pole 50 opal 62W 3000K 8619lm 3704mm DALI faspuls
54-17-0314-55508	Pole 50 opal 67W 3000K 9282lm 3984mm DALI faspuls

54-17-0301-55508 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
54-17-0401-55508

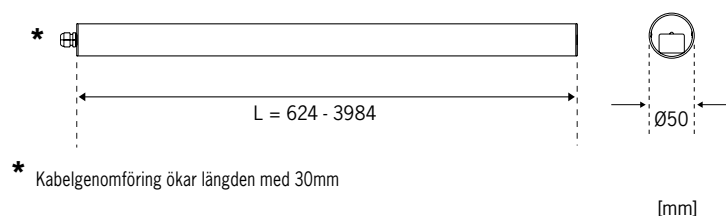


	Armatyr för belysning av passager, gångtunnlar, cykelställ och garage.
	LED 2700/3000K/4000K Tillval: andra färgtemperaturer Tillval: andra ljusflöden Tillval: CRI min 90
	230V till intern driver. Fast anslutning (svart kabel 3m 5G1,5mm ²). Kabelgenomföring i gavel. Tillval: intern vidarekoppling med förmonterad kabel på sekundärsidan.
	Driver inbyggd, DALI 2.0 faspulskontroll standard.
	Opalt PC-rör, gavlar plast.
	Diktmontering vägg eller tak, rostfritt överfångsfäste, 2st för L ≤ 1740mm och 3st för längre armaturer. Tillval fästen: se sid 2
	2,3kg /m





Tillval	Tillval OBS förmonterad kabel:
	Snabbkoppling
	Kabelförbindning
	Pendelfäste
	Korrosivitetklass C5 Klass II

Prestanda	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brinntid	100.000h L80
	SDCM	Max 3


Fäste vägg / tak öppet
1027641

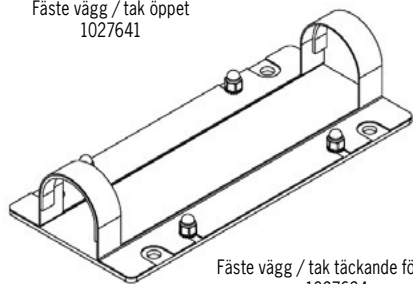



Fäste vägg / tak täckande för IK11
1027634

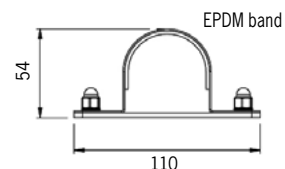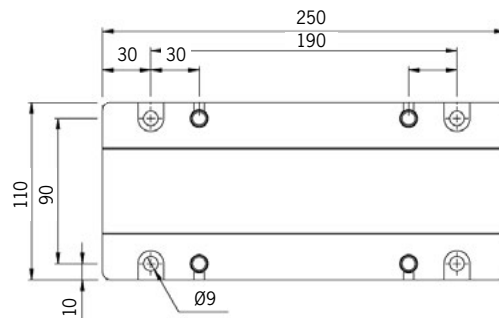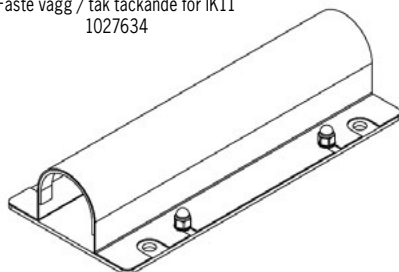

Fäste slut vägg / tak för IK11
1032226





Fäste start vägg / tak för IK11
1032227




Fäste vinkel slut IK11
1031945




Fäste vinkel start IK11
1031946



Omegafäste vägg / tak
1031430




Vinkelfäste vägg
1023179



Vajerlängd 4000 mm

Pendelfäste
1026515



Pendelfäste för linspänn
1021506



WSP Umeå (armaturena i skärmtaket).

Ljusdesign: WSP, Umeå.