

# Hi line opal / prisma





Diktmonterad tak eller vägg

| Artikel           | Namn                                      |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 52-12-48302-20X08 | Hi line opal 13W 3000K 1144lm 580mm DALI  |
| 52-12-48303-20X08 | Hi line opal 20W 3000K 1716lm 860mm DALI  |
| 52-12-48304-20X08 | Hi line opal 26W 3000K 2288lm 1140mm DALI |
| 52-12-48305-20X08 | Hi line opal 33W 3000K 2860lm 1420mm DALI |
| 52-12-48306-20X08 | Hi line opal 39W 3000K 3432lm 1700mm DALI |
| 52-12-48307-20X08 | Hi line opal 46W 3000K 4004lm 1980mm DALI |
| 52-12-48308-20X08 | Hi line opal 52W 3000K 4576lm 2260mm DALI |
| 52-12-48309-20X08 | Hi line opal 59W 3000K 5148lm 2540mm DALI |
| 52-12-48310-20X08 | Hi line opal 66W 3000K 5720lm 2820mm DALI |
| 52-12-48311-20X08 | Hi line opal 72W 3000K 6292lm 3100mm DALI |
| 52-12-48312-20X08 | Hi line opal 79W 3000K 6864lm 3380mm DALI |
| 52-12-48313-20X08 | Hi line opal 85W 3000K 7436lm 3660mm DALI |
| 52-12-48314-20X08 | Hi line opal 92W 3000K 8008lm 3940mm DALI |

52-12-48302-20X08 är 3000K  
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
52-12-48402-20X08

52-12-48302-20508 är opal  
För prismatisk, ange istället 7 i artikelnumret:  
52-12-48302-20708

52-12-48302-20X08 är 3000K  
För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:  
52-12-48202-20X08

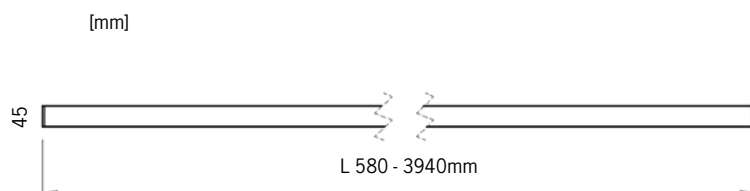

Tillval  
Ställbart fäste, 2st: 1029467  
Ställbart fäste, 3st: 1029468

|  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Slimmad interiör armatur med inbyggd driver, som singel eller för sammanhängande ljuslinjer.                                                                                                                       |
|  | LED 2700K / 3000K / 4000K.<br>Tillval: CRI min 90.                                                                                                                                                                 |
|  | 230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring i ovasida.<br>Tillval: kabelgenomföring i gavel.<br>Tillval: annan placering av kabelgenomföring.<br>Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning. |
|  | DALI fäspulskontroll. Tillval: on/off.                                                                                                                                                                             |
|  | Låg flimernivå +/- 2%                                                                                                                                                                                              |
|  | Aluminium, opal diffusor, PC-rör.<br>Tillval: prismatisk avbländning.                                                                                                                                              |
|  | Standardfärg vitlackerad RAL 9003.<br>Tillval: annan RAL-färg.                                                                                                                                                     |
|  | Diktmonterad, 2 fästen upp till 2820mm, 3st över.                                                                                                                                                                  |
|  | 1,5 kg/m                                                                                                                                                                                                           |
|  | I                                                                                                                                                                                                                  |
|  | CE                                                                                                                                                                                                                 |
|  | IP 20                                                                                                                                                                                                              |
|  | F                                                                                                                                                                                                                  |

Tillval



Tillval (OBS förmonterad kabel):

Överkopplad i motstående gavlar.  
Överkopplad i samma gavel.  
Pendelfäste, 2st upp till 2820mm, 3st över  
Ställbart fäste, kan vinklas 180°

Prestanda

| Prestanda         | Faktor lumenberäkning<br>färgtemperaturer |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 2700K, 82 lm/W    | x 0,95                                    |
| 3000K, 87 lm/W    | x 1,00                                    |
| 4000K, 91 lm/W    | x 1,05                                    |
| CRI ca 83         |                                           |
| 100.000h (L80B10) |                                           |
| SDCM Max 3        |                                           |

## Tillval för montering i ribbtak

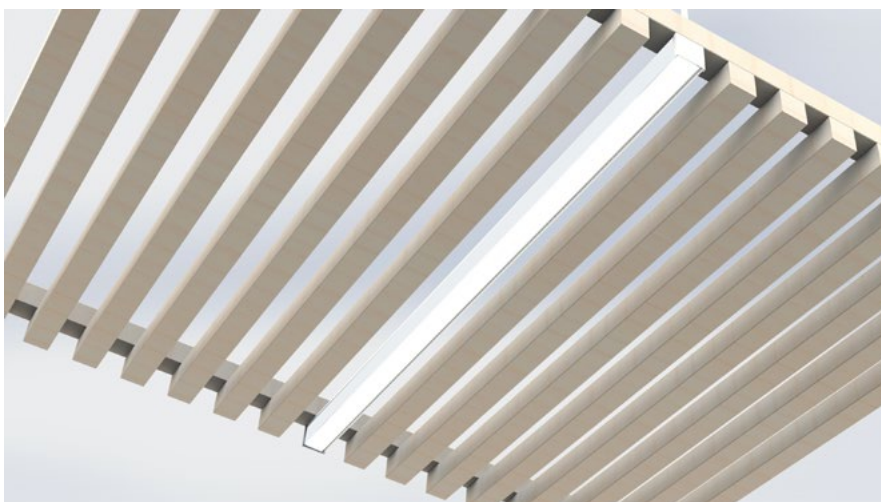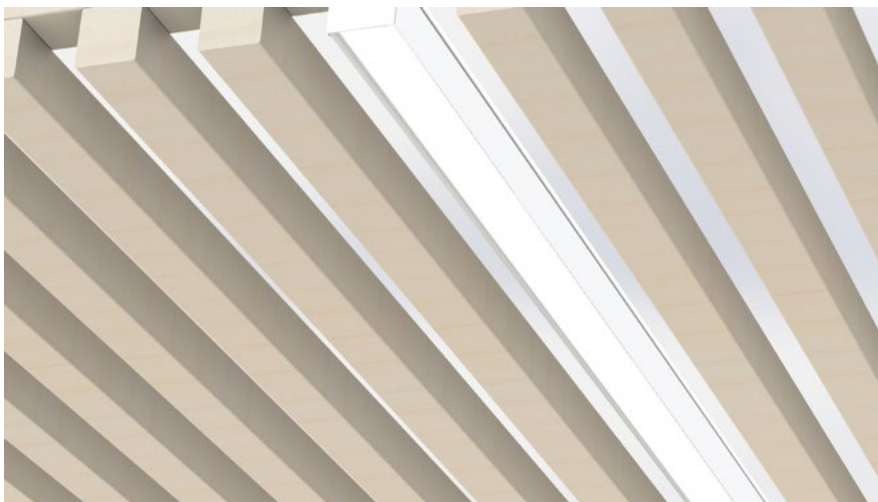

Projektanpassad lösning,  
kontakta säljare för  
support!