


Hi line general

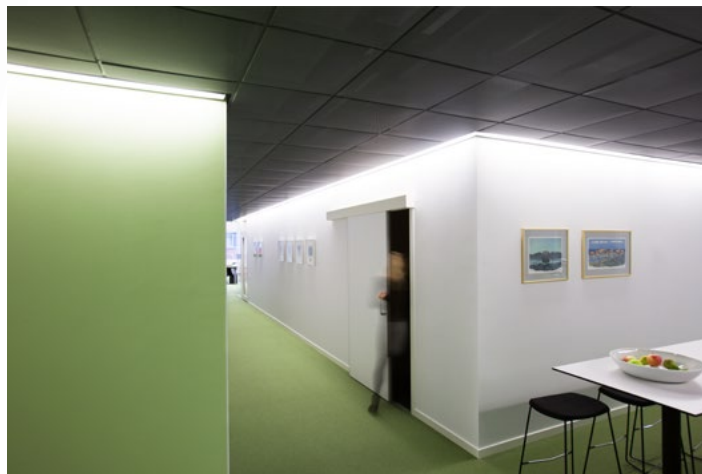



Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
52-13-48303-20X08	Hi line general 29W 3000K 4188lm 860mm DALI
52-13-48304-20X08	Hi line general 38W 3000K 5584lm 1140mm DALI
52-13-48305-20X08	Hi line general 48W 3000K 6980lm 1420mm DALI
52-13-48306-20X08	Hi line general 57W 3000K 8376lm 1700mm DALI
52-13-48307-20X08	Hi line general 67W 3000K 9772lm 1980mm DALI
52-13-48308-20X08	Hi line general 77W 3000K 11168lm 2260mm DALI
52-13-48309-20X08	Hi line general 86W 3000K 12564lm 2540mm DALI
52-13-48310-20X08	Hi line general 96W 3000K 13960lm 2820mm DALI
52-13-48311-20X08	Hi line general 105W 3000K 15356lm 3100mm DALI
52-13-48312-20X08	Hi line general 115W 3000K 16752lm 3380mm DALI
52-13-48313-20X08	Hi line general 124W 3000K 18148lm 3660mm DALI
52-13-48314-20X08	Hi line general 134W 3000K 19544lm 3940mm DALI

Output för 60° angivna. Se ruta Optik för övriga ljusfördelningar!

52-13-48303-20X08 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
52-13-48403-20X08

52-13-48303-20X08 är 3000K
För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
52-13-48203-20X08



Tillval
Ställbart fäste, 2st: 1029467
Ställbart fäste, 3st: 1029468

	Armatör med linser för släppljus eller allmänbelysning vid högre installationshöjder. Inbyggd driver. Singel eller systemlösning.
	Midpower LED 2700K / 3000K / 4000K Tillval: min CRI 90
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring i ovansida. Tillval: kabelgenomföring i gavel. Tillval: annan placering av kabelgenomföring. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning.
	DALI fäspulskontroll. Tillval: on/off.
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, klar akrylfront, linjär akryllins.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003. Tillval: annan RAL-färg.
	Diktmonterad, 2 fästen upp till 2820mm, 3st över.
	1,5kg per meter.

Optik

Ersätt X i artikelnumret med:
X=1 för 38° lens
X=2 för 60° lens
X=6 för 90° lens
X=7 för asymmetrisk lens
X=8 för batwing lens

Tillval

Tillval (OBS förmonterad kabel):

Överkopplad i motstående gavlär.
Överkopplad i samma gavel.
Pendelfäste, 2st upp till 2820mm, 3st över
Ställbart fäste, kan vinklas 180°

Prestanda



Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 137 lm/W	x 0,95
3000K, 145 lm/W	x 1,00
4000K, 152 lm/W	x 1,05
CRI ca 83	
100.000h (L80B10)	
SDCM Max 3	



KTH Hörssalar, Stockholm.

Ljusdesign: Projektengagemang.

Tillval för montering i ribbtak

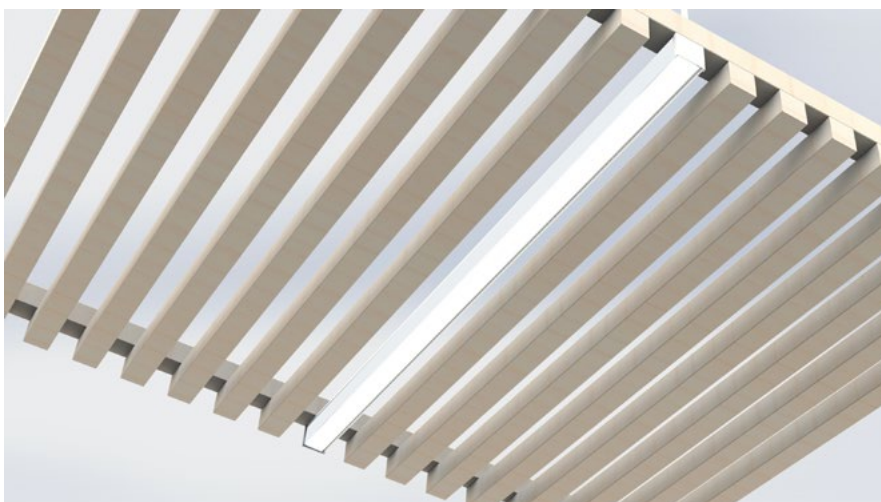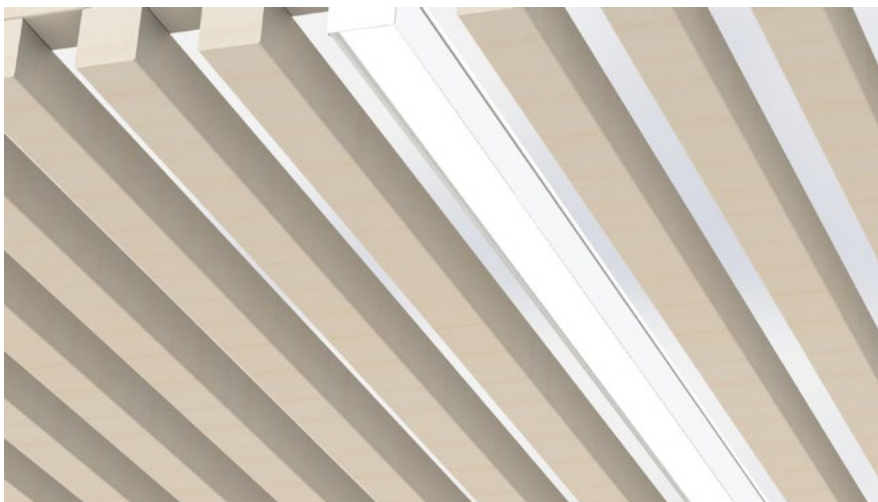

Projektanpassad lösning,
kontakta säljare för
support!