

Hover 165° lamell soft



	Pendlad armatur med specialoptik för ett jämnt och kraftigt 165° uppljus. Lamellavbländning för nedljus. För kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning.
	Se www.flux.nu för ljusdatafiler. Tillval: andra Kelvin, CRI eller ljusflöden. Tillval: 3-fasskena för spotlights. Tillval: Spotlights integrerade i underkant.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI>90.
	230V till integrerad driver, 3m kabel 5G 0,75mm ² . Kabelgenomföring höger ovsida.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
UGR	17,6
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, stål, PMMA
	Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen, 2st för 900-1740mm, 3st för 2020-2860mm, 4st för 3140-3980mm. Vajerlängd 2,5m.
	2,2 kg/m
	I CE IP 20

Takpendlad

Artikel	Namn
56-57-49303-25206	Hover 165° lamell soft 40W 3000K 4068lm CRI90 900mm DALI faspuls
56-57-49304-25206	Hover 165° lamell soft 53W 3000K 5424lm CRI90 1180mm DALI faspuls
56-57-49305-25206	Hover 165° lamell soft 66W 3000K 6780lm CRI90 1460mm DALI faspuls
56-57-49306-25206	Hover 165° lamell soft 80W 3000K 8136lm CRI90 1740mm DALI faspuls
56-57-49307-25206	Hover 165° lamell soft 93W 3000K 9424lm CRI90 2020mm DALI faspuls
56-57-49308-25206	Hover 165° lamell soft 107W 3000K 10848lm CRI90 2300mm DALI faspuls
56-57-49309-25206	Hover 165° lamell soft 120W 3000K 12204lm CRI90 2580mm DALI faspuls
56-57-49310-25206	Hover 165° lamell soft 133W 3000K 13560lm CRI90 2860mm DALI faspuls
56-57-49311-25206	Hover 165° lamell soft 147W 3000K 14916lm CRI90 3140mm DALI faspuls
56-57-49312-25206	Hover 165° lamell soft 160W 3000K 16272lm CRI90 3420mm DALI faspuls
56-57-49313-25206	Hover 165° lamell soft 173W 3000K 17628lm CRI90 3700mm DALI faspuls
56-57-49314-25206	Hover 165° lamell soft 187W 3000K 19984lm CRI90 3980mm DALI faspuls

56-57-49303-25206 är 3000K

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:


56-57-49403-25206

56-57-49303-25206 är vit armatur.

För svart armatur ange istället 3 i artikelnumret:

56-57-39303-25206

(mått angivna i mm)

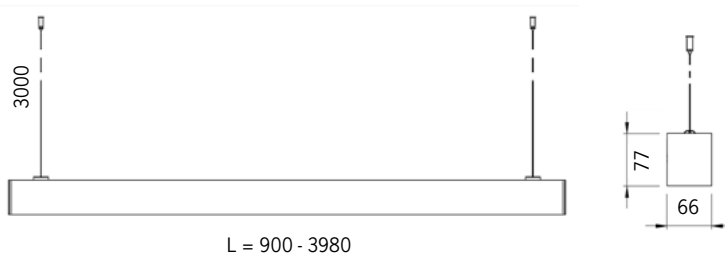

Övriga utföranden



Prismatisk diffusor



Drop-down prisma

Tillval



Sensor, ökar armaturens längd med 22mm




Tillval: Integrerad 3-fasskena för spotlights / Integrerade spotlights fasta positioner

Prestanda

Prestanda lamell soft	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 97 lm/W	x 0,95
3000K, 102 lm/W	x 1,00
4000K, 108 lm/W	x 1,05
CRI >90	
100.000h L80	
SDCM Max 3	
R9 >50	
TM30>90	

Optik



Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen



Kontor Kista Science Tower (redigerad och ej med uppljus 165°)