

# Hover 165° prisma



|     |   |
|-----|---|
|     | Pendlad armatur med specialoptik för ett jämnt och kraftigt 165° uppljus. Prismatisk avbländning för nedljus. För kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. |
|     | Se <a href="http://www.flux.nu">www.flux.nu</a> för ljusdatafiler. Tillval: andra Kelvin, CRI eller ljusflöden. Tillval: 3-fasskena för spotlights. Tillval: Spotlights integrerade i underkant.    |
|     | Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI>90.  |
|     | 230V till integrerad driver, 3m kabel 5G 0,75mm <sup>2</sup> . Kabelgenomföring höger ovasida.  |
|     | DALI 2.0 faspulskontroll standard. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).  |
| UGR | 16,9  |
|     | Låg flimmernivå +/- 1,5%  |
|     | Aluminium, stål, PMMA   |
|     | Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg.   |
|     | Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen, 2st för 900-1740mm, 3st för 2020-2860mm, 4st för 3140-3980mm. Vajerlängd 2,5m.   |
|     | 2,2 kg/m  |
|     |   |
|     |   |

## Takpendlad

| Artikel           | Namn   |
|-------------------|--|
| 56-57-49303-25706 | Hover 165° prisma 37W 3000K 4101lm CRI90 900mm DALI faspuls    |
| 56-57-49304-25706 | Hover 165° prisma 49W 3000K 5468lm CRI90 1180mm DALI faspuls   |
| 56-57-49305-25706 | Hover 165° prisma 61W 3000K 6835lm CRI90 1460mm DALI faspuls   |
| 56-57-49306-25706 | Hover 165° prisma 73W 3000K 8202lm CRI90 1740mm DALI faspuls   |
| 56-57-49307-25706 | Hover 165° prisma 85W 3000K 9569lm CRI90 2020mm DALI faspuls   |
| 56-57-49308-25706 | Hover 165° prisma 98W 3000K 10936lm CRI90 2300mm DALI faspuls  |
| 56-57-49309-25706 | Hover 165° prisma 110W 3000K 12303lm CRI90 2580mm DALI faspuls |
| 56-57-49310-25706 | Hover 165° prisma 122W 3000K 13670lm CRI90 2860mm DALI faspuls |
| 56-57-49311-25706 | Hover 165° prisma 134W 3000K 15037lm CRI90 3140mm DALI faspuls |
| 56-57-49312-25706 | Hover 165° prisma 146W 3000K 16404lm CRI90 3420mm DALI faspuls |
| 56-57-49313-25706 | Hover 165° prisma 159W 3000K 17771lm CRI90 3700mm DALI faspuls |
| 56-57-49314-25706 | Hover 165° prisma 171W 3000K 19138lm CRI90 3980mm DALI faspuls |

56-57-49303-25706 är 3000K

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:


56-57-49403-25706

56-57-49303-25706 är vit armatur.

För svart armatur ange istället 3 i artikelnumret:

56-57-39303-25706

(mått angivna i mm)

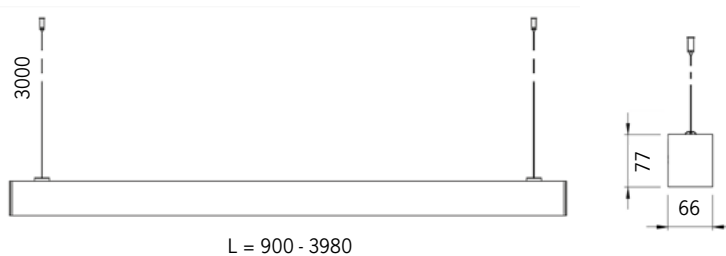

Övriga utföranden



Lamell



Drop-down prisma



Tillval

Sensor, ökar armaturens längd med 22mm




Tillval: Integrerad 3-fasskena för spotlights / Integrerade spotlights fasta positioner

## Prestanda

| Prestanda prisma | Faktor lumenberäkning färgtemperaturer |
|------------------|--|
| 2700K, 107 lm/W  | x 0,95                                 |
| 3000K, 112 lm/W  | x 1,00                                 |
| 4000K, 118 lm/W  | x 1,05                                 |
| CRI >90          |  |
| 100.000h L80     |  |
| SDCM Max 3       |  |
| R9 >50           |  |
| TM30>90          |  |

## Optik



Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen



Kontor Kista Science Tower (redigerad och ej med uppljus 165°)